第１０回建築デザインアワード

四十万中央公園に建設する公衆トイレ

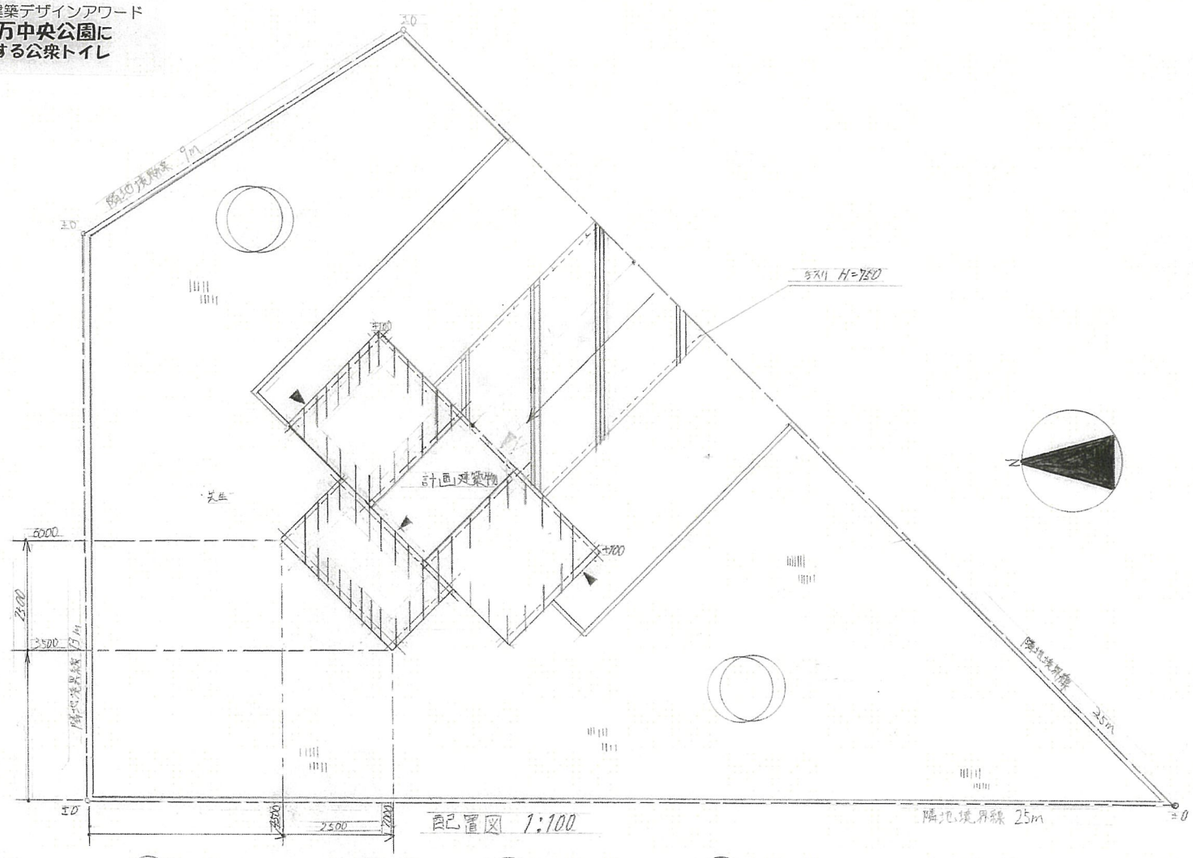

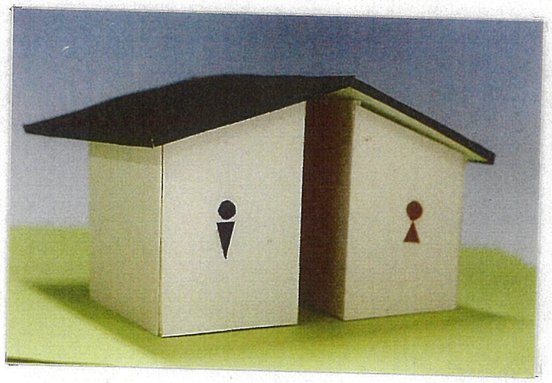

外観模型

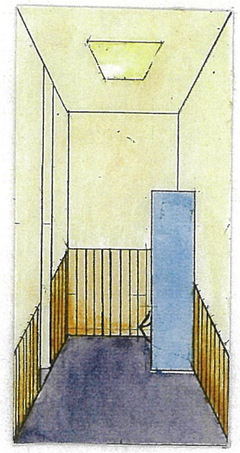

内観パース

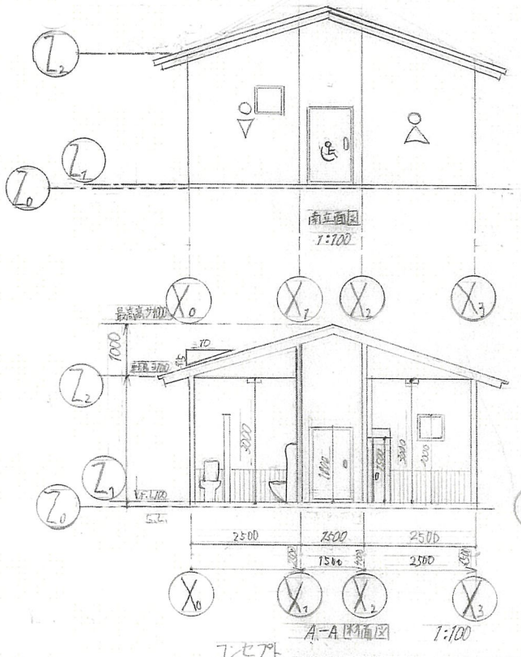

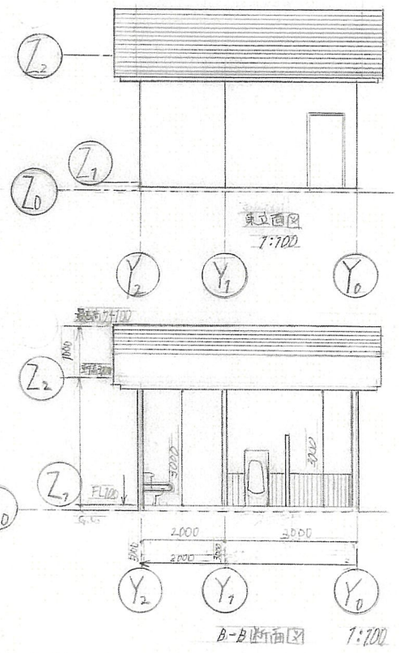

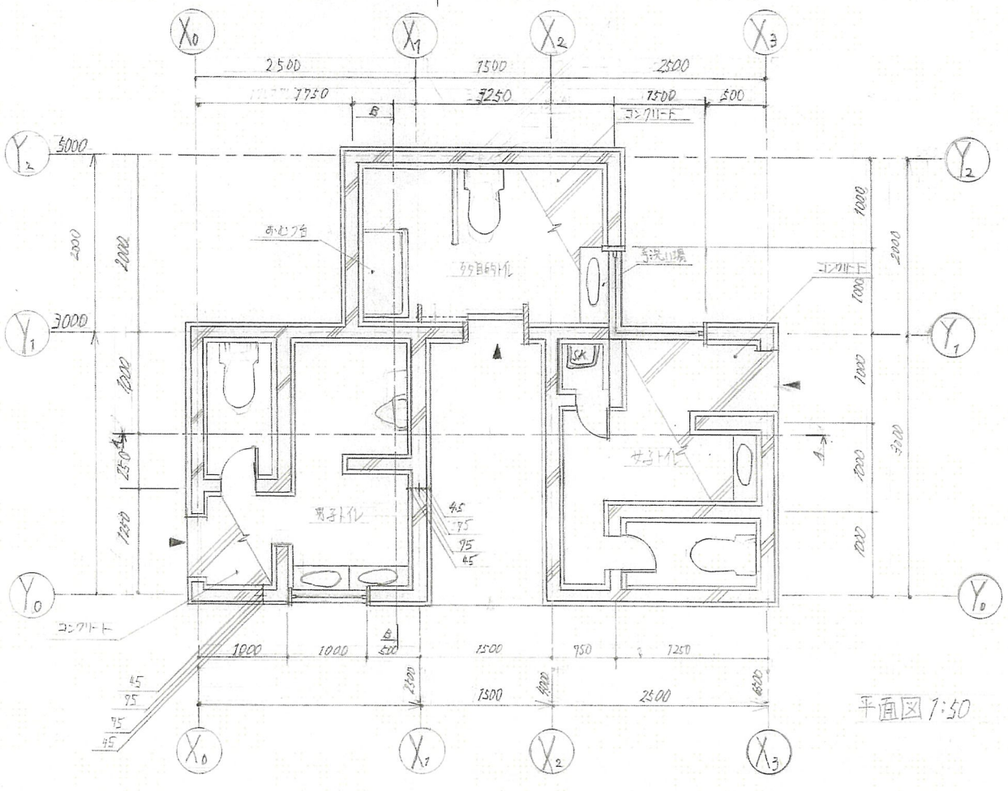

特記なき限り
鉄筋コンクリート壁(躯体)厚さ 150
打増内外共 45

コンセプト

公園のトイレには「暗い」「人目が気になって入りづらい」というイメージがあります。
これを改善するために窓を照明の近くに設けました。そうすることで朝は太陽の光が入り、夜は照明の光が内部から外に向けて照らしトイレの周辺も明るくなります。また男女トイレの入口をはなれた位置に設けました。そうすることにより異性の目を気にせず安心して出入りすることができます。
このようにトイレとその周辺を明るくしトイレの位置をはなすことで気軽に利用できるようにしました。

面積表

面積種類	計算式（単位 m）	計
敷地面積	19.4×5.7÷2＋19.4×23÷2	270.00 m²
建築面積	3×6.5＋3.5×2	26.5 m²
延床面積	2.5×3＋2.5×3＋3.5×2	22.0 m²
建ぺい率	26.5÷270×100	9.87 %
容積率	22.0÷270×100	8.15 %