



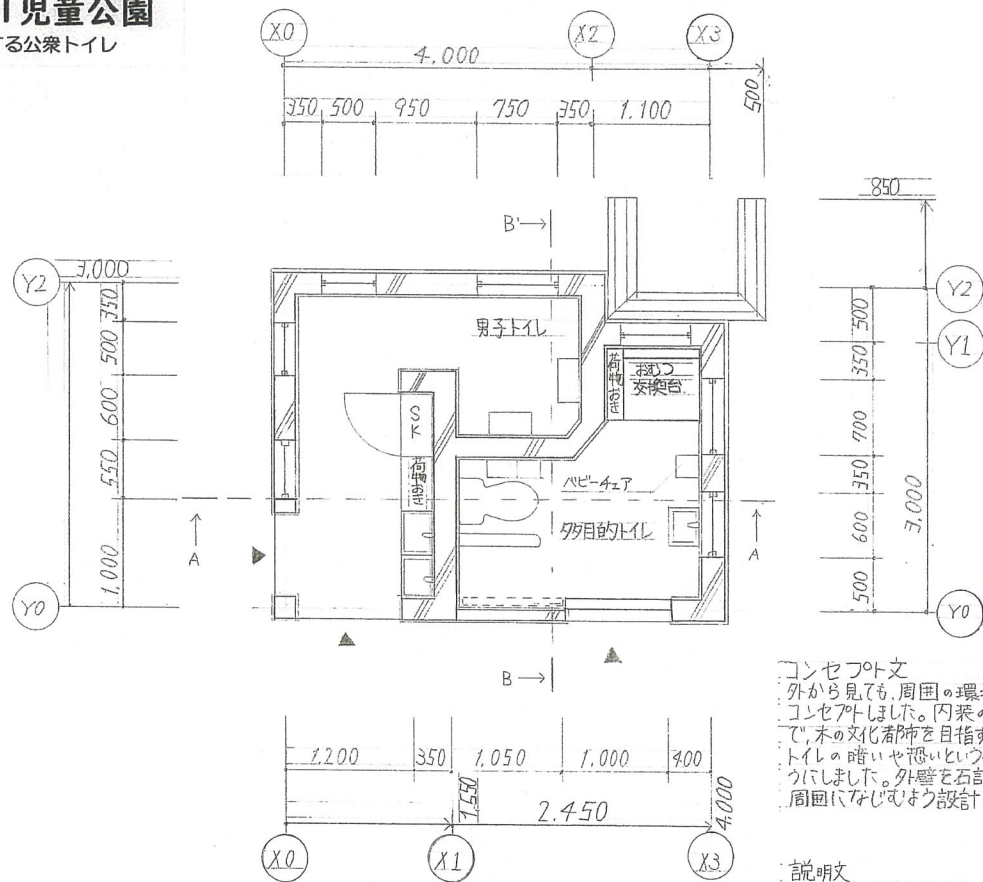

平面図 1:50

コンセプト
外から見ても、周囲の環境になじむように
コンセプトしました。内装の壁に木をつかうこと
で、木の文化都市を目指す金沢に訪れる人々
トイレの暗いや寒いというイメージを覆せるよう
にしました。外壁を石目タイルにすることで、
周囲になじむよう設計しました。

説明文
SKの横に、高さ700mmの低い荷物置きを作る
ことで、雨やどりのためのイスにもなります。
敷地の歩道をゴムチップにすることで、車いすに
く安全な歩行ができるようにしました。
スロープを4つと多めに付けることで、車イスと歩
行車のぶつかりを軽減しました。靴をすべてす
りかえにすることで、雨どきの防犯にはるかに
しました。南側に靴を多く取ることで、明る
い雰囲気を目指しました。

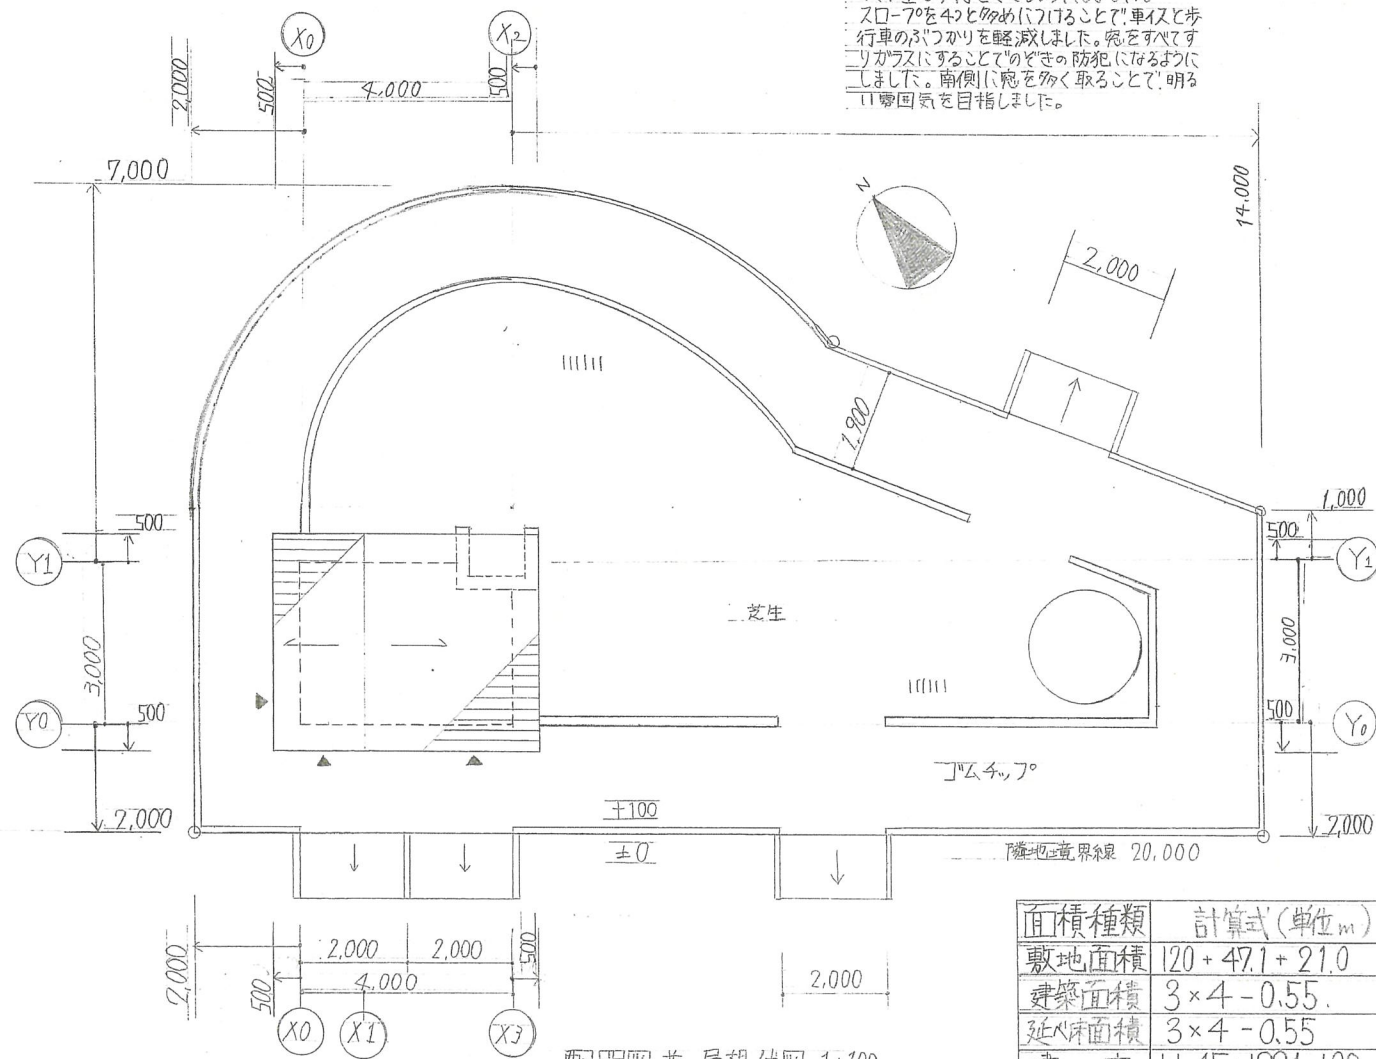

配置図兼屋根伏図 1:100

面積種類	計算式(単位:m)	計(単位:m ²)
敷地面積	120 + 47.1 + 21.0	188.1m ²
建築面積	3 × 4 - 0.55	11.45m ²
延床面積	3 × 4 - 0.55	11.45m ²
建ぺい率	11.45 ÷ 188.1 × 100	6.087%
容積率	11.45 ÷ 188.1 × 100	6.087%

